


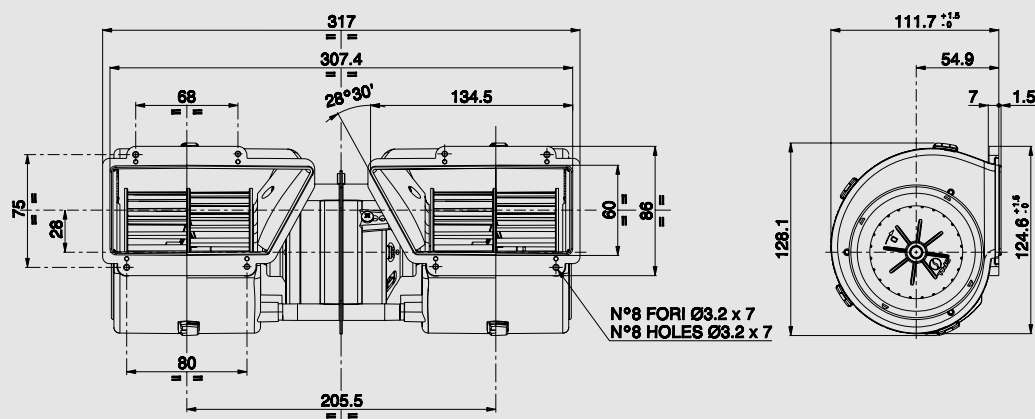

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

005

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	620	6	366	0
5	570	5,7	336	0,2
10	520	5,2	307	0,4
15	470	4,8	277	0,6
20	370	4,0	218	0,8
25	250	3,5	148	1,0
30	180	2,3	106	1,2
35	0	2,1	0	1,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 6, 8, 13 Accessori: nr. 6, 8, 13	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta