


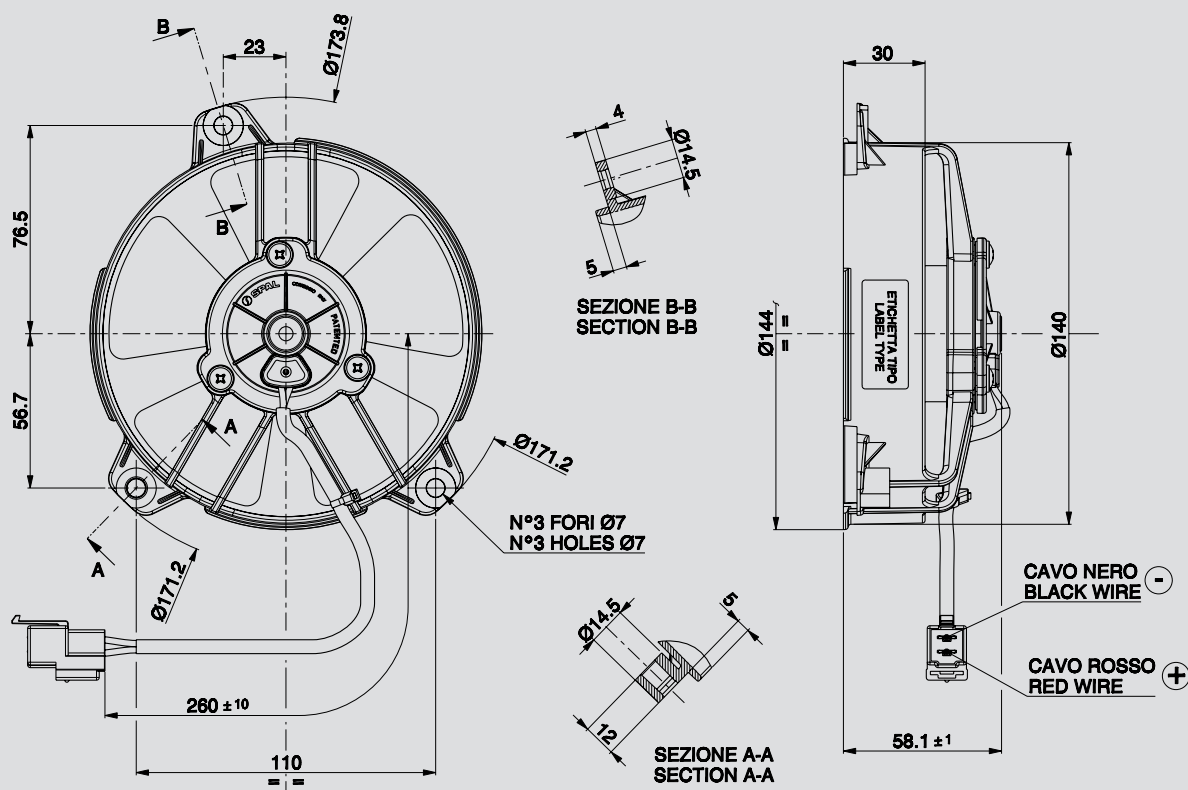

Ø 130 mm

Ø 5,2"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802  
SUMITOMO terminal Code 1800-2093  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 0,41 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802  
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 0,41 Kg. circa

## PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

### suction / aspirante

### blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>inH <sub>2</sub> O |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0                                                           | 560                                     | 2,5                                      | 330                       | 550                                     | 2,3                                      | 325                       | 0                                                          |
| 2,5                                                         | 530                                     | 2,6                                      | 313                       | 520                                     | 2,4                                      | 307                       | 0,1                                                        |
| 5                                                           | 500                                     | 2,7                                      | 295                       | 490                                     | 2,5                                      | 289                       | 0,2                                                        |
| 7,5                                                         | 470                                     | 2,8                                      | 277                       | 410                                     | 2,3                                      | 242                       | 0,3                                                        |
| 10                                                          | 440                                     | 2,8                                      | 260                       | 360                                     | 2,4                                      | 212                       | 0,4                                                        |
| 12,5                                                        | 390                                     | 2,8                                      | 230                       | 300                                     | 2,4                                      | 177                       | 0,5                                                        |
| 15                                                          | 340                                     | 2,9                                      | 201                       | 240                                     | 2,5                                      | 142                       | 0,6                                                        |
| 17,5                                                        | 270                                     | 3,0                                      | 159                       | 210                                     | 2,5                                      | 124                       | 0,7                                                        |
| 20                                                          | 220                                     | 3,0                                      | 130                       | 190                                     | 2,7                                      | 112                       | 0,8                                                        |
| 25                                                          | 130                                     | 3,1                                      | 77                        | 110                                     | 2,9                                      | 65                        | 1                                                          |
| 30                                                          | 50                                      | 3,3                                      | 30                        | 30                                      | 3,1                                      | 18                        | 1,2                                                        |
| 35                                                          | 0                                       | 3,3                                      | 0                         | 0                                       | 3,1                                      | 0                         | 1,4                                                        |

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.