




006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,2 Kg. circa

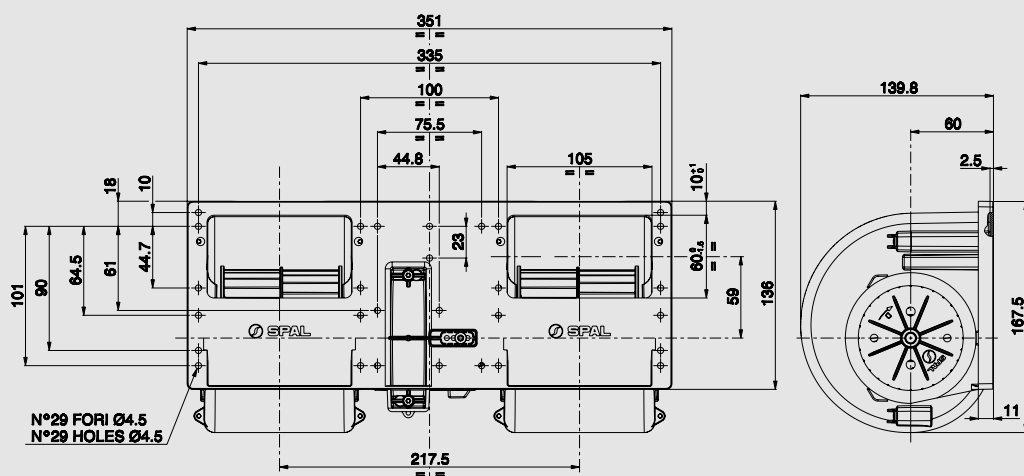

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
40	1020	17,9	602	1,6
50	940	17,1	555	2,0
60	850	16,1	502	2,4
70	750	14,7	443	2,8
80	600	12,7	354	3,2
90	360	9,4	212	3,6
110	0	7,0	0	4,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a static pressure higher than 40 mm H₂O (Max. current draw 17,5 Amp)

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una pressione statica superiore a 40 mm H₂O (Corrente max. 17,5 Amp)